



KÖSTER REVOQUES DE RESTAURACIÓN

KÖSTER revoques de restauración están especialmente diseñados para la restauración de mampostería. No están afectados por contenidos altos de sal y humedad y impiden a los sales de difundir hasta la superficie. Cuando humedad ascendente está parado con KÖSTER Crisin® 76, KÖSTER revoques de restauración ayudan a secar los muros y absorben los sales restantes. KÖSTER revoques de restauración resisten a condiciones húmedas porque no contienen cal ni yeso. Están abiertos a difusión de vapor de agua y ayudan a crear un ambiente sano y confortable.



Imprimación con KÖSTER Polysil® TG 500



Aplicación del revoque



Aplicación del KÖSTER revoque de restauración



Alisar la superficie

Aplicar KÖSTER Polysil® TG 500 como imprimación para fortalecer el sustrato y reducir la movilidad de los sales. KÖSTER revoques de restauración están disponibles en gris o blanco. En edificios históricos pueden ser utilizados como revoco decorativo aun sin pintura. Son aparejados para la utilización interior y exterior.

DATOS DE CONTACTO




KÖSTER BAUCHEMIE AG
 Dieselstraße 3-10, 26607 Aurich, Alemania
 Tfno.: +49 4941 9709-0, Fax: +49 4941 9709-40
 info@koster.eu, www.koster.eu



IMPERMEABILIZACIÓN CONTRA AGUA CORRIENTE

- Impermeabilización negativa contra agua corriente y presionado
- Sistema de impermeabilización rápido

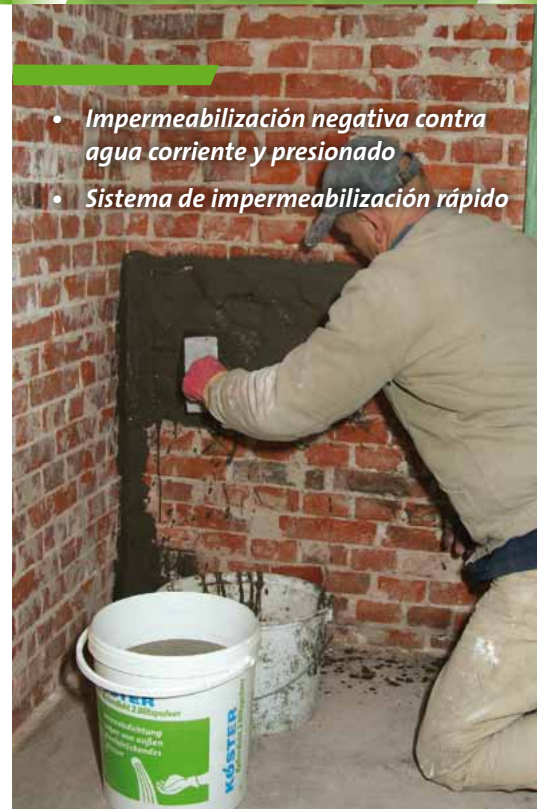

KÖSTER SISTEMA-KD CONTRA AGUA CORRIENTE

Impermeabilización de agua corriente con KÖSTER KD 2 Blitz powder:



Agua corriente...



...parado...



...en segundos!

KÖSTER KD 2 Blitz powder es un polvo cementoso reaccionando muy rapido con agua presente. Se forma una bola firma con el polvo para presionarla directamente en el agujero. El material para el agua corriente en segundos.

Impermeabilizar con el KÖSTER Sistema-KD:



KÖSTER KD 1 Base



KÖSTER KD 2 Blitz



KÖSTER KD 3 Sealer



KÖSTER KD 1 Base



KÖSTER KD 1 Base

Hay que preparar tanto KÖSTER KD 1 Base con agua como se puede aplicar en 10 minutos. Mezclar el material hasta que se forme una masa viscosa y pintable (como una lechada mineral de impermeabilización). Se aplica con un cepillo. Inmediatamente después restregar el polvo KÖSTER KD 2 Blitz powder en la capa fresca y mojada hasta que la superficie

este seca. Sin esperar hay que cepillar el liquido KÖSTER KD 3 Sealer en la capa del KÖSTER KD 2 Blitz powder utilizando un cepillo limpio. Inmediatamente después y otra vez tras approx. 30 minutos hay que repetir el paso 1 (KÖSTER KD 1 Base). El maximo total de grosor de capa deberia ser menos que 4 mm.

Las ventajas:

- Impermeabilización contra agua presionado del lado negativo.
- no excavación exterior necesario
- KÖSTER KD 2 Blitz powder para agua corriente en segundos.
- penetra muy profundo en el substrato, bloqueando los poros
- resistente contra sales que afectan la estructura de obras
- sales no dispararan el Sistema-KD fraguado del substrato.
- aplicación simple
- tambien aparejado para la impermeabilización del lado positivo
- probado hace décadas

La solución perfecta para reparaciones pequeñas en el sótano: El KÖSTER Sistema-KD en un paquete!

- 1 kg KÖSTER KD 1 Base
- 1 kg KÖSTER KD 2 Blitz powder
- 0.5 kg KÖSTER KD 3 Sealer

Suficiente material para cubrir aproximadamente 0.5 – 1 m² de muro o suelo.

